HOLLER smart

SISTEM VRAT IN OGRAJ IZ ALUMINIJA

Kakovostna dvoriščna vrata, osebni prehodi in ograje za vaš dom

SAMONOSNA DRSNA VRATA ROČNA/S POGONOM

KRILNA VRATA ROČNA/S POGONOM

OSEBNI PREHODI

OGRAJE

ŽIVEX
Vse za zunanjo ureditev

EKSKLUZIVNI PRODAJALEC

Samonosna drsna vrata

HOLLER smart

Lepši izgled!
Pogoni naših vrat so vgrajeni v nosilni steber in se jih tako ne vidi. Ker aluminij ne rjavi, bodo vrata ostala enaka skozi vso življenjsko dobo.

ROČNA

- Tekalni profil HST25, 133x100 mm
- Konstrukcija okvirja: vertikalni profili 80x50 mm, vodoravni profili 66x60 mm
- Uležajena dvojna kolesca v zgornjem profilu
- Dvojni nosilni steber (150x150 in 110x74 mm) in dvojni naležni steber (110x74 mm), vključno s ploščo za pritrditev na betonski temelj
- Prašno barvanje v standardnih RAL barvah
- Ključavnica s tremi ključi

Z ELEKTRIČNIM POGONOM V NOSILNEM STEBRU

- Dvojni nosilni steber (pogonski steber 150x150 in 110x74 mm) in dvojni naležni steber (110x74 mm) s ploščami za pritrjevanje na betonski temelj
- V stebru integriran pogon H60 24 V in krmilna enota
- Zobata letev iz umetne mase (tišje delovanje vrat)
- Varnostni paket, sestavljen iz utripajoče lučke rumene barve, dveh fotocelic, neaktivnih kontaktnih letev na vseh robovih vrat in električne ključavnice s ključem.
- Vzvod za odpiranje v sili v primeru izpada električne energije
- Daljinec ni vključen v komplet (doplačilo)

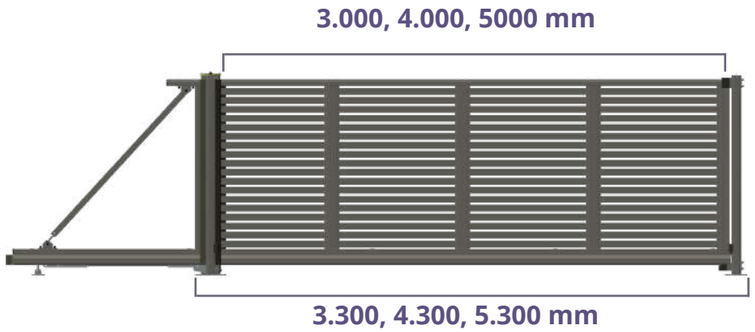

ŠIRINA /SVETLINA MED STEBRI

- 3000, 4000, 5000 mm (drsna vrata so primerna tudi za vmesne dimenzije odprtin recimo 3700 mm itn.)

BARVE

podobne

Antracitu

Srebrni

Za dodatne barve povprašajte pri prodajalcu.
Tukaj prikazane barve lahko odstopajo od prašnega barvanja.

MOŽNA POLNILA (GLEJ NASLEDNJO STRAN)

Navpične palice

ST32, ST32 fino, ST65, ST110, Plošča ST110

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

Prečke (vodoravne letve)

Q32, Q65, Q110, Plošča Q110, KASETA 1, KASETA 2, Motiv X

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

2D panel 6/5/6 mm

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

Samonosna drsna vrata - Pregled vrat in polnil

HOLLER smart

ST32 (*)
Širina palic 32 mm, razmak palic približno 93 mm

ST32 fina (*)
Širina palic 32 mm, razmak palic približno 26 mm

ST65 (*)
Širina palic 65 mm, razmak palic približno 40 mm

ST 110 (*)
Širina palic 110 mm, razmak palic približno 23 mm

Q32 (*)
Višina letev 32 mm, razmak približno 20 mm

Q65 (*)
Višina letev 65 mm, razmak približno 34 mm

Q110 (*)
Višina letev 110 mm, razmak približno ca.15-28 mm

Plošča ST110
Plošča Q110
Letve 110 mm, neprosojna, za večjo zasebnost

KASETA 1
Višina letev 110 mm, 1 prečka, za več zasebnosti

KASETA 2
Višina letev 110 mm, 2 prečki, za več zasebnosti

MOTIV X
Višina letev 110 mm, dekorativni trak, za več zasebnosti

2D panel 6/5/6 mm
Dvojno pletena panelna mreža (lahka)

(*) v enakem polnilu lahko izberete tudi ograjo

Eno ali dvokrilna vrata

HOLLER smart

Lepši izgled!

Pogoni naših krilnih vrat so vgrajeni v nosilni steber in se jih tako ne vidi. Ker aluminij ne rjavi, bodo vrata.

ROČNA

- Zgornji in spodnji profil 50x60 mm in navpični profili 40x60 mm
- 2 stebra 80x80 za vbetoniranje
- Vgrajena ključavnica (enokrilna vrata) ali sredinska ključavnica (dvokrilna) s 3 ključi
- Zaščita za primer zloma tečajev

Z ELEKTRIČNIM POGONOM V STEBRU

- Zgornji in spodnji profil 50x60 mm in navpični profili 40x60 mm
- 2 stebra 150x150 s ploščo za pritrjevanje na betonski temelj
- Eden ali dva pogona H350K, vgrajena v steber
- Varnostni paket, sestavljen iz utripajoče svetlo rumene luči in fotocelice, daljinski upravljalnik
- Vzvod za sprostitev v sili za odpiranje vrat v primeru izpada električne energije
- Zaščita v primeru zloma tečajev

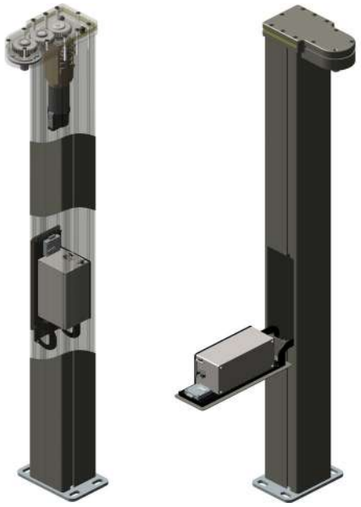

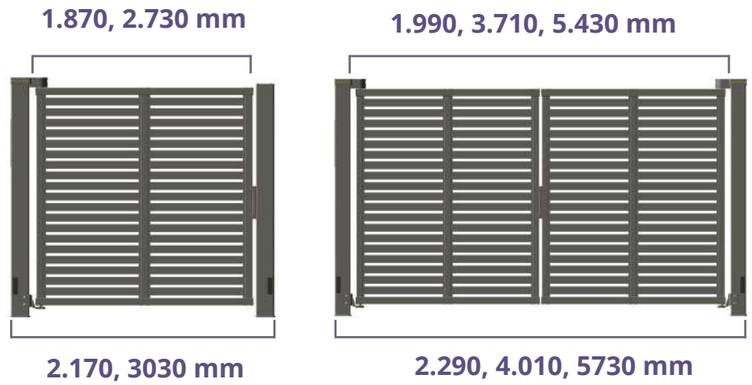

ŠIRINA /SVETLINA MED STEBRI

- Širina / svetlina med stebri za 1-krilna vrata: 1870 in 2730 mm (skupaj s stebroma 2170 in 3030 mm)
- Širina / svetlina med stebri za dvokrilna vrata: 1990, 3710 in 5430 mm (skupaj s stebroma 2290, 4010 in 5730 mm)

BARVE

podobne

Antracitu

Srebrni

Za dodatne barve povprašajte pri prodajalcu.
Tukaj prikazane barve lahko odstopajo od prašnega barvanja.

MOŽNA POLNILA (GLEJ NASLEDNJO STRAN

Navpične palice

ST32, ST32 fino, ST65, ST110, Plošča ST110

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

Prečke (vodoravne letve)

Q32, Q65, Q110, Plošča Q110, KASETA 1, KASETA 2, Motiv X

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

2D panel 6/5/6 mm

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

Eno ali dvokrilna vrata - Pregled polnil

HOLLER smart

ST32 (*)

Širina palic 32 mm, razmak palic približno 90 mm

ST32 fina (*)

Širina palic 32 mm, razmak palic približno 24 mm

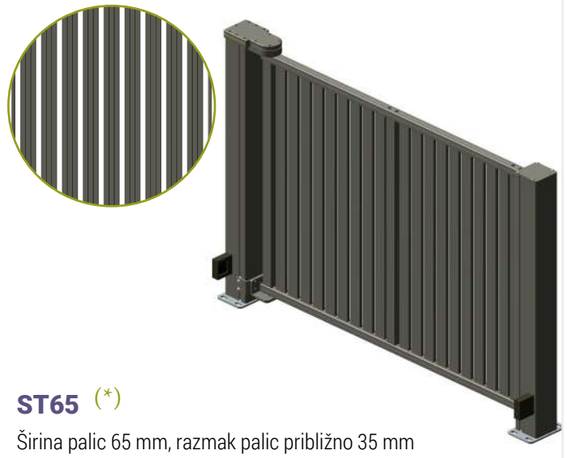

ST65 (*)

Širina palic 65 mm, razmak palic približno 35 mm

ST 110 (*)

Širina palic 110 mm, razmak palic približno 21 mm

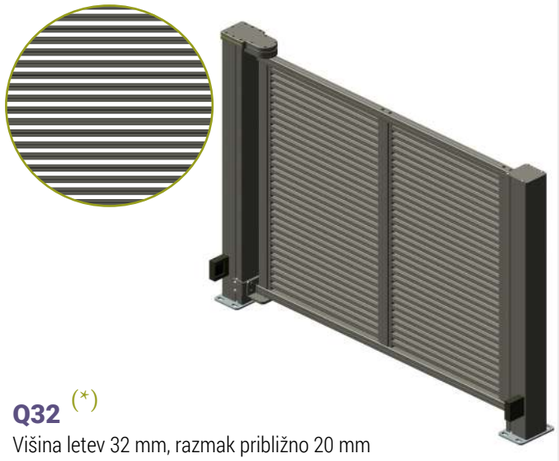

Q32 (*)

Višina letev 32 mm, razmak približno 20 mm

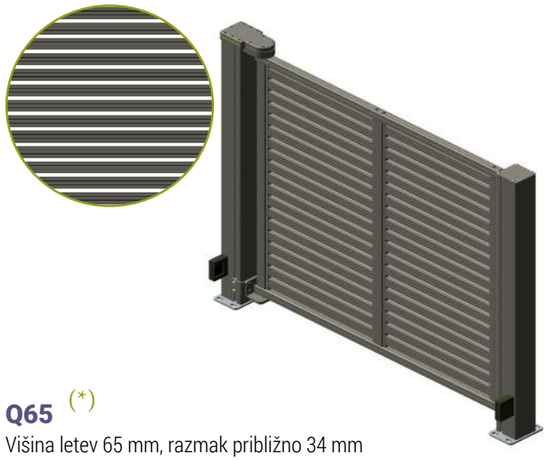

Q65 (*)

Višina letev 65 mm, razmak približno 34 mm

Q110 (*)

Višina letev 110 mm, razmak približno 15-28 mm

Plošča ST 110
Plošča Q110

Letve 110 mm, neprosojna, za večjo zasebnost

KASETA 1

Višina letev 110 mm, 1 prečka, za več zasebnosti

KASETA 2

Višina letev 110 mm, 2 prečki, za več zasebnosti

MOTIV X

Višina letev 110 mm, dekorativni trak, za več zasebnosti

2D panel 6/5/6 mm

Dvojno pletena panelna mreža (lahka)

(*) v enakem polnilu lahko izberete tudi ograjo

Osebni prehodi

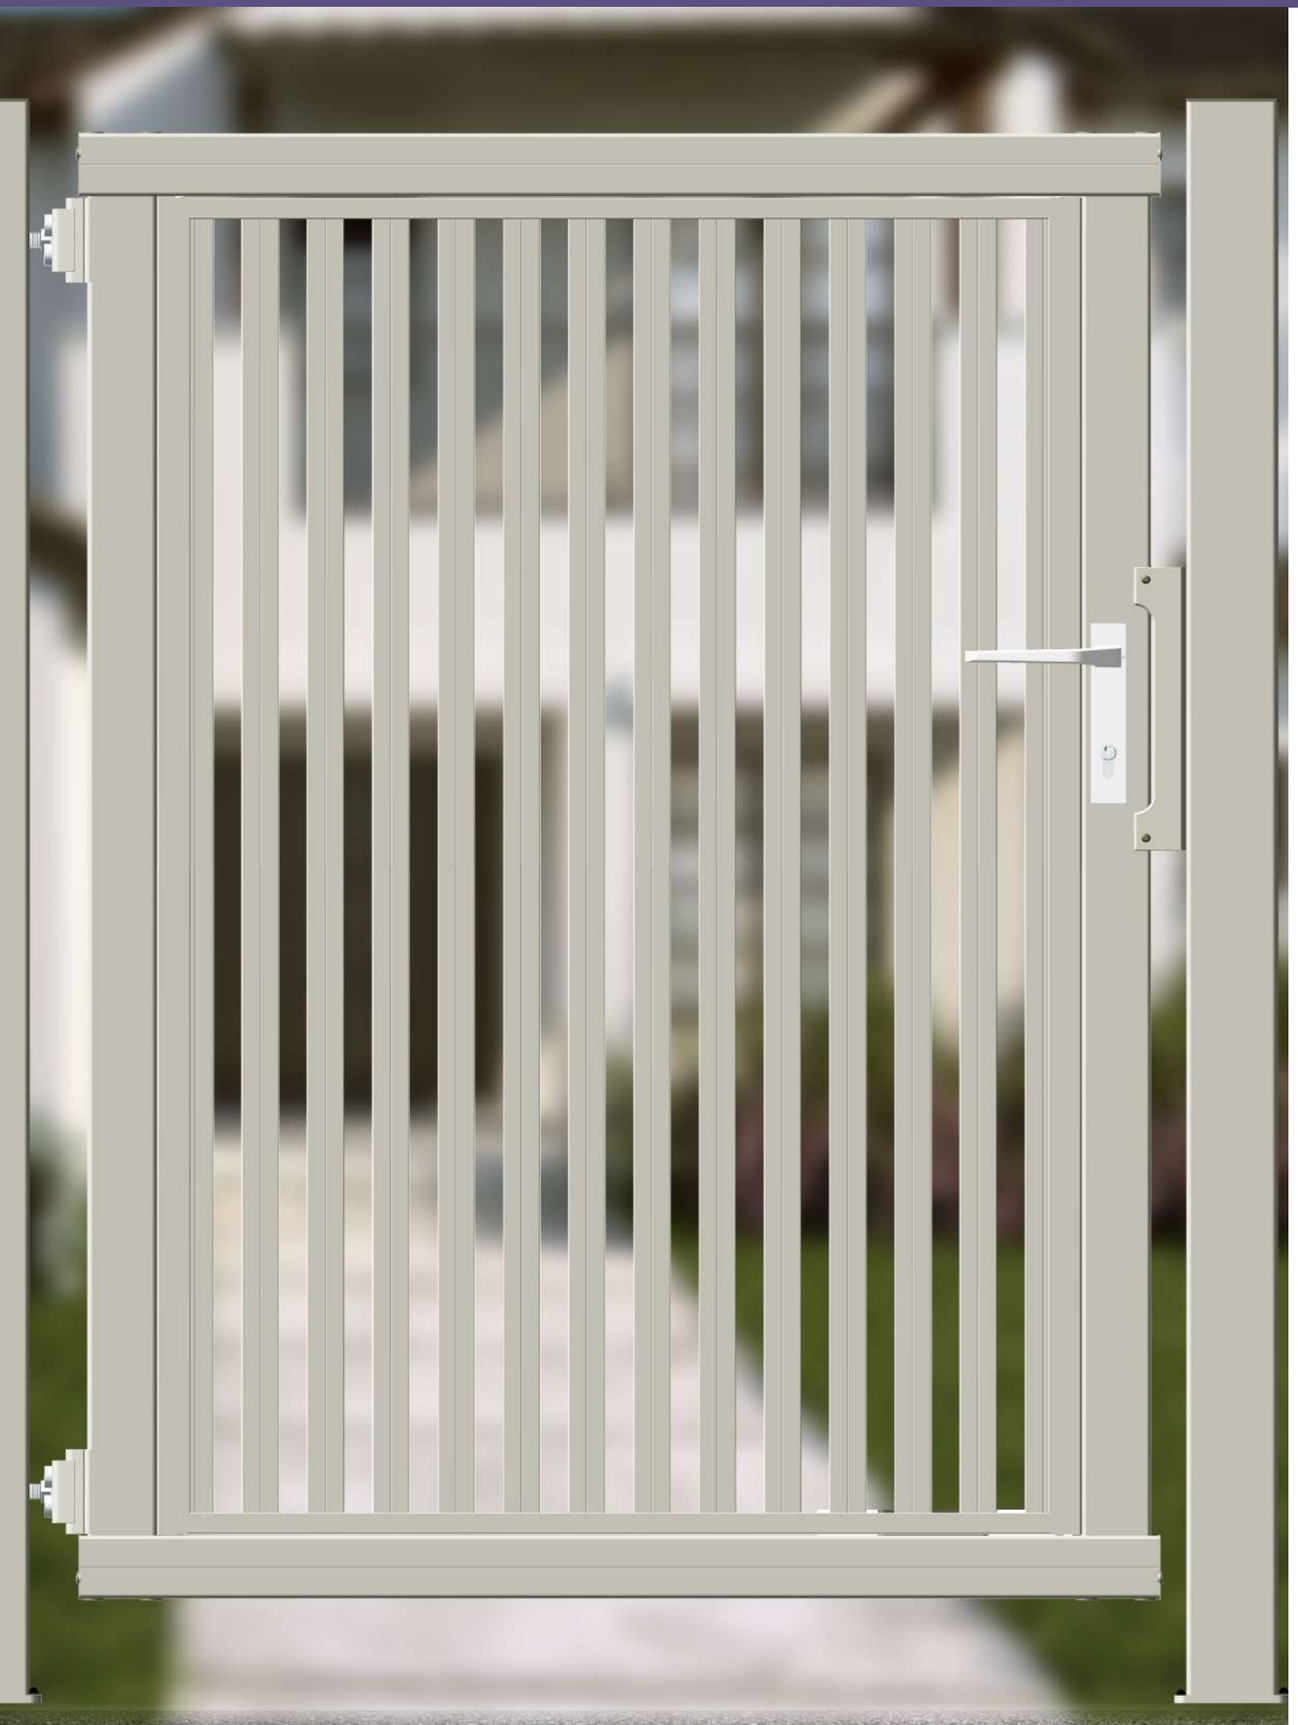

VRATA ZA OSEBNI PREHOD

- Okvir iz aluminijastega profila 66x62 mm
- Samostoječa vrata z dvema stebroma 80x80 mm s ploščo za vijačenje v beton
- Ali priključna vrata za drsna ali krilna vrata z enim nosilnim stebrom s ploščo za vijačenje v beton
- Ključavnica s tremi ključi
- Kljuka iz nerjavečega jekla

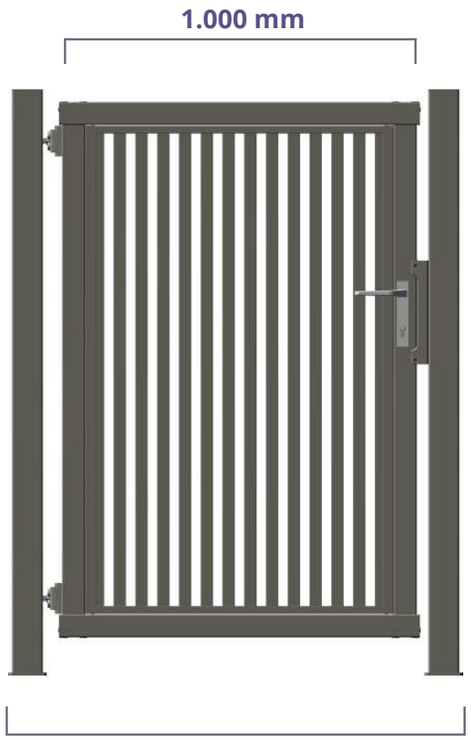

ŠIRINA / SVETLINA MED STEBRI

- Širina / svetlina med stebri 1000 mm

MOŽNA POLNILA V VRATIH (NA NASLEDNJI STRANI)

Navpične palice

ST32, ST32 fino, ST65, ST110, Plošča ST110

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

Prečke (vodoravne letve)

Q32, Q65, Q110, Plošča Q110, KASETA 1, KASETA 2, Motiv X

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

2D panel 6/5/6 mm

Višina: 900, 1100, 1300, 1500 in 1900 mm (100 mm odmika od tal že vštetih)

BARVE

podobne

Antracitu

Srebrni

Za dodatne barve povprašajte pri prodajalcu.
Tukaj prikazane barve lahko odstopajo od prašnega barvanja.

Osebni prehodi - Pregled polnil

HOLLER smart

ST32 (*)

Širina palic 32 mm, razmak palic približno 90 mm

ST32 fina (*)

Širina palic 32 mm, razmak palic približno 24 mm

ST65 (*)

Širina palic 65 mm, razmak palic približno 35 mm

ST 110 (*)

Širina palic 110 mm, razmak palic približno 21 mm

Q32 (*)

Višina letev 32 mm, razmak približno 20 mm

Q65 (*)

Višina letev 65 mm, razmak približno 34 mm

Q110 (*)

Višina letev 110 mm, razmak približno -15-28 mm

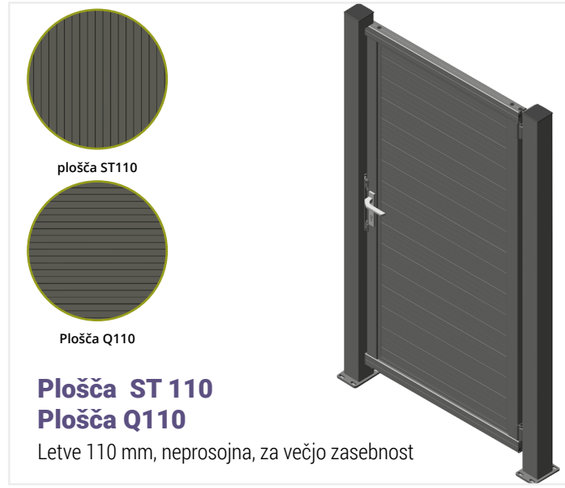

Plošča ST 110
Plošča Q110

Letve 110 mm, neprosojna, za večjo zasebnost

KASETA 1

Višina letev 110 mm, 1 prečka, za več zasebnosti

KASETA 2

Višina letev 110 mm, 2 prečki, za več zasebnosti

MOTIV X

Višina letev 110 mm, dekorativni trak, za več zasebnosti

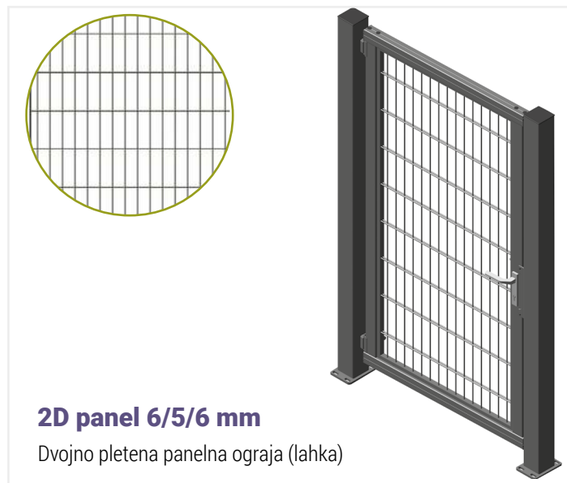

2D panel 6/5/6 mm

Dvojno pletena panelna ograja (lahka)

(*) v enakem polnilu lahko izberete tudi ograjo

Aluminijaste ograje

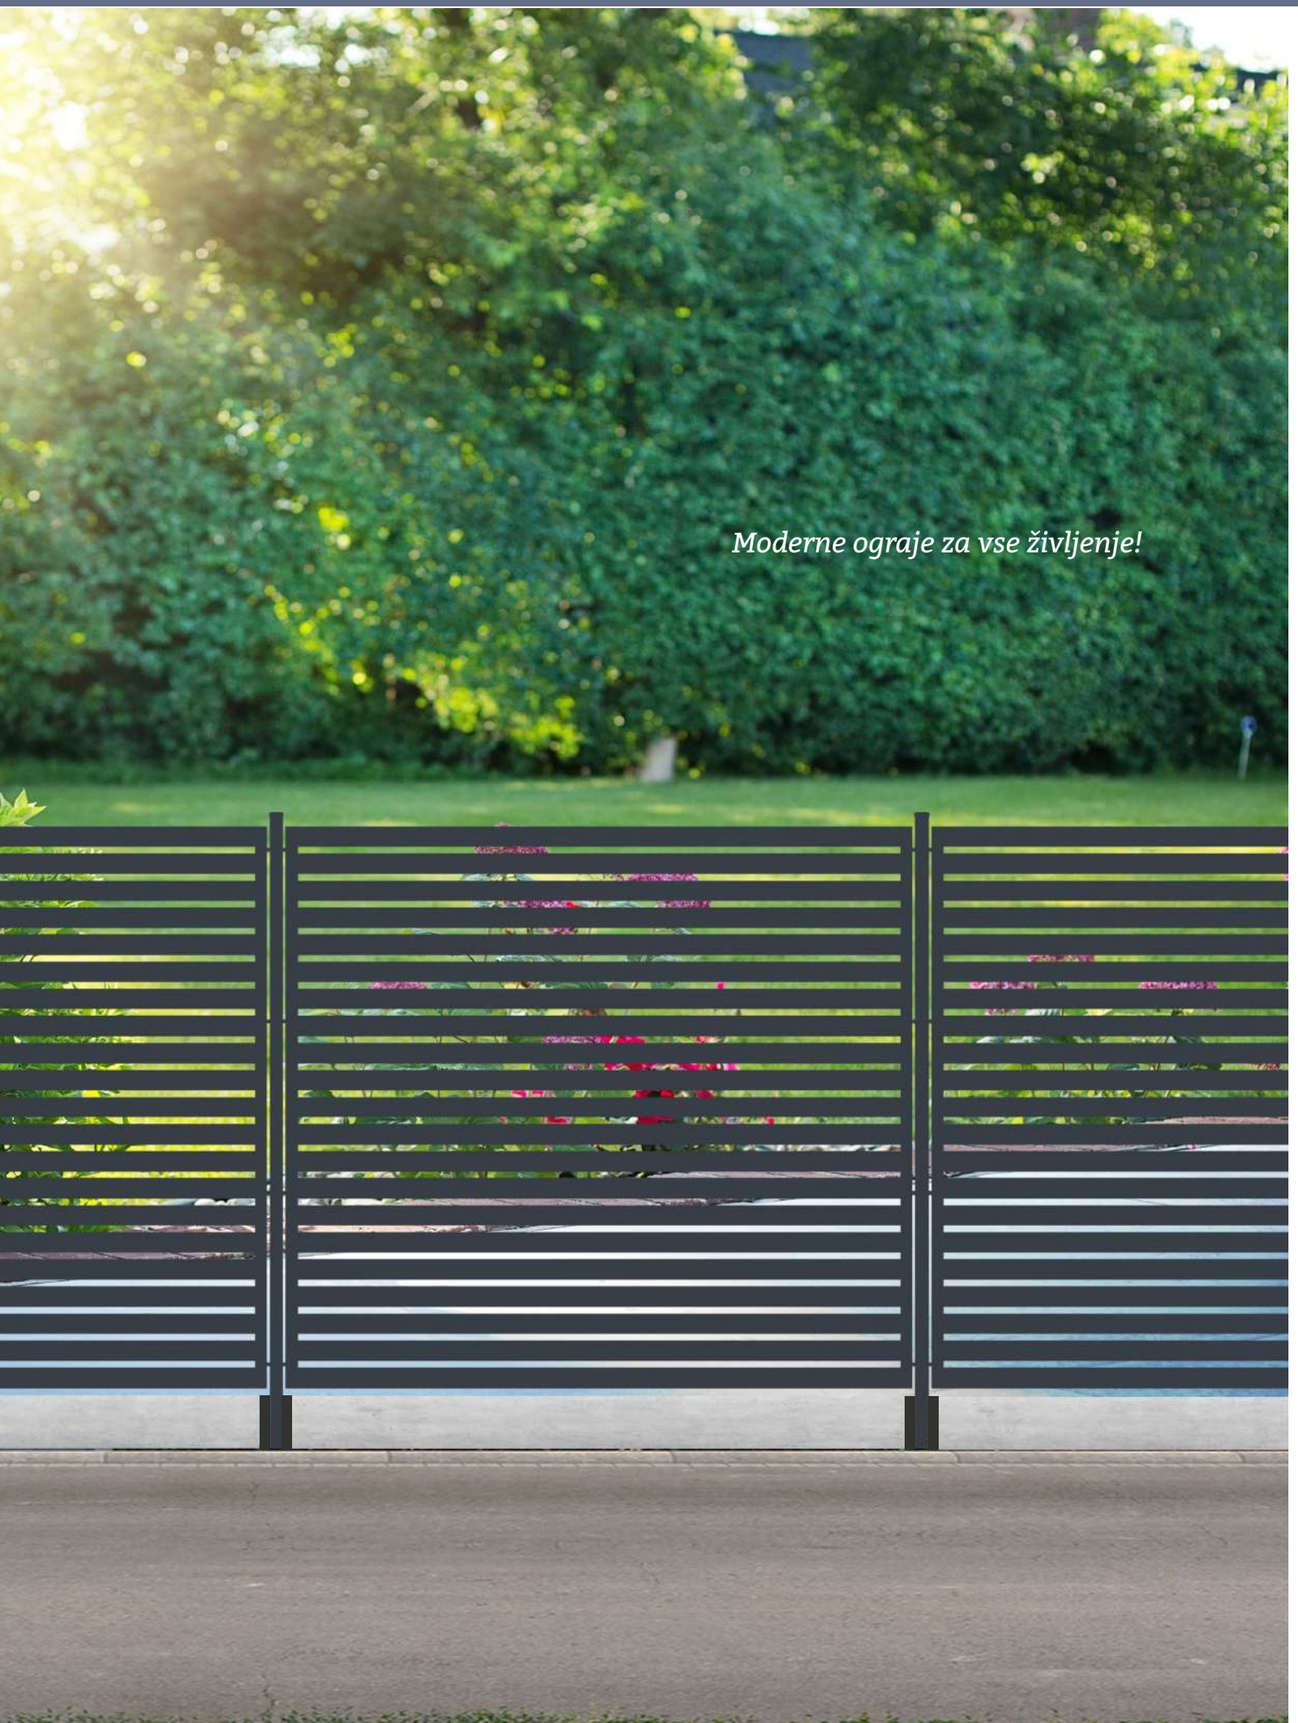

OPIS:

- Širina ograjnega polja 2000 mm (morebitno skrajševanje poteka na mestu vgradnje)
- Ograja iz aluminijastih prečk v 7 variantah
- 3 različne širine prečk/letev, 32 mm, 65 mm in 110 mm
- Površina z visokokakovostnim prašnim barvanjem, odporna na praske in vremenske razmere

ŠIRINA

- Širina 2000 mm (skrajševanje na mero na mestu vgradnje)

MOŽNA POLNILA (GLEJ SPODAJ)

Navpične palice

ST32, ST32 fine, ST65, ST110

Višina: 800, 1000, 1200, 1400 mm

Prečke (vodoravne letve)

Q32 fina, Q65, Q110, plošča 110, KASETA 1, KASETA 2, Motiv X

Višina: 800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm

ST32

Širina palic 32 mm
Razmak palic približno 96 mm

ST32 fine

Širina palic 32 mm
Razmak palic približno ca. 26 mm

ST65

Širina palic 65 mm
Razmak palic približno ca. 38 mm

ST 110

Širina palic 110 mm
Razmak palic približno ca. 41 mm



Q32

Višina letve 32 mm
Razmak letev približno 23 mm

Q65

Višina letve 65 mm
Razmak letev približno 27 mm

Q110

Višina letev 110 mm
Razmak letev približno 17-28 mm

Steber s ploščo

60x40x1700 mm
s plastično kapo,
višina se krajša na mestu montaže.

Steber za vbetoniranje

60x40 mm
Višina:
1500 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2800 mm

BARVE

podobne

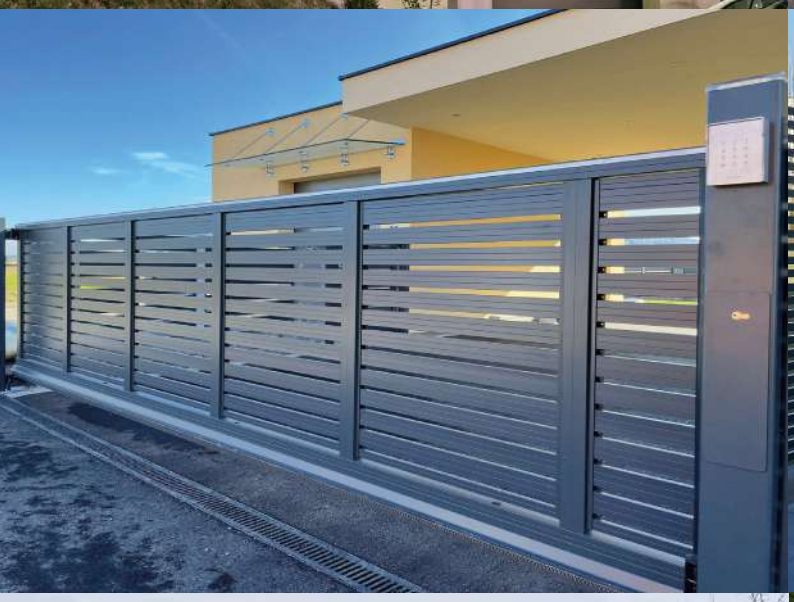
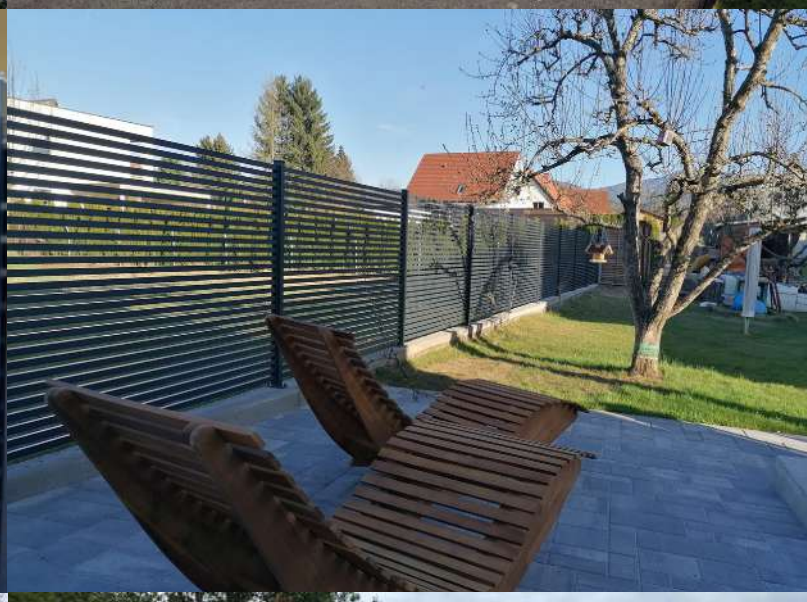

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.
Rakovnik 24, 1215 Medvode
www.holler.si

Izdelki so proizvedeni v Avstriji